

ELEVADORES DE CEREIS CANECAS PLASTICA.


OS ELEVADORES DESENVOLVIDOS PARA TRANSPORTE VERTICAL DE GRÃOS E SEUS DERIVADOS, ATRAVÉS DE CORREIAS PLANA COM CANECAS SENDO TIPO SEMENTEIRA ,CONVENCIONAL OU VAZADA.SENDO CONSTRUIDO COM ESTRUTURAS ALTO PORTANTE GALVANIZADO DE ACORDO COM A ALTURA NECESSARIA,POSSUI PLATAFORMAS DE MANUTENÇÃO PLATAFORMAS DE DESCANSO E GUARDA CORPO.SUA QUALIDADE PROPORCIONA MAIOR DESEPENHO NOS DIFERENTES SETORES DE UTILIZAÇÃO. UM PRODUTO QUE POSUI SISTEMA SIMPLES DE INTALAÇÃO E OPERAÇÃO. ACIONADO ATRAVÉS DE MOTOREDUTOR.

Capacidade	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	K	ØL
10 t/h	170	150	280	580	800	335	370	400	1000	150	1060	300
20 t/h	204	180	380	740	1000	408	500	596	1284	150	1340	420
30 t/h	204	180	380	740	1000	408	500	596	1284	150	1340	420
40 t/h	234	220	380	820	1000	470	464	600	1320	200	1420	420
60 t/h	234	220	380	820	1000	470	464	600	1320	200	1420	420
80 t/h	304	260	580	1100	1200	505	564	780	1650	230	1900	620
100 t/h	304	260	580	1100	1200	505	564	780	1650	230	1900	620
120 t/h	334	260	580	1100	1200	505	564	780	1650	230	1900	620
150 t/h	334	260	580	1100	1200	550	564	780	1650	280	1900	620
200 t/h	360	260	580	1100	1200	550	600	780	1650	280	1900	620
240 t/h	380	280	550	1110	1300	550	600	780	1650	320	2000	620
300 t/h	450	290	550	1130	1300	600	600	800	1690	380	2060	620

Capacidade com peso específico de 0,75 t/m³

Medidas em mm

Capacidades maiores sob consulta

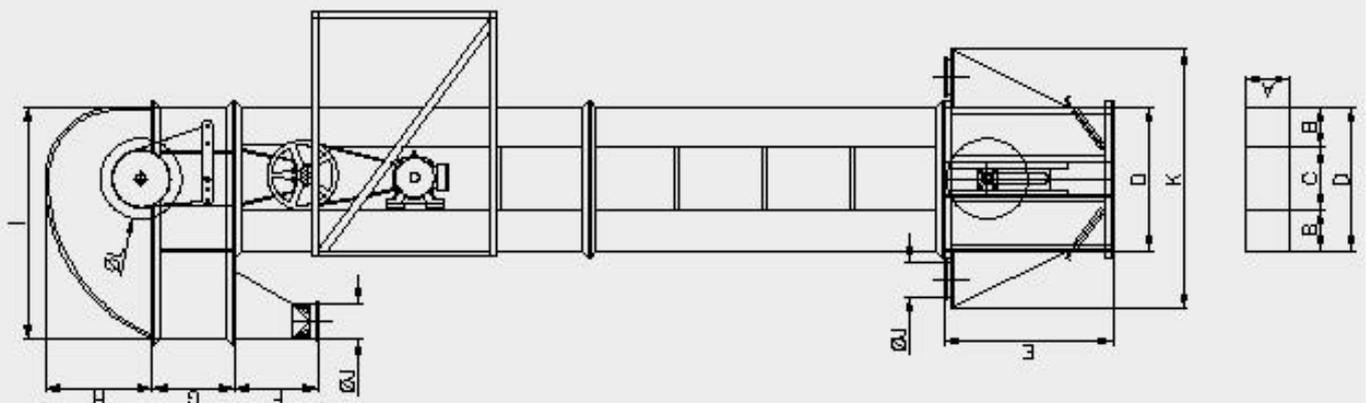





Dados Técnicos

Modelo	*Capacidade t/h	Dimensões (mm)							
		A	B	ØC	D	E	F	G	H
EE-020	20	1320	1080	200	830	1000	210	190	450
EE-030	30	1320	1080	200	830	1000	210	190	450
EE-040	40	1550	1305	200	1070	1170	270	260	550
EE-060	60	1550	1305	200	1070	1170	270	260	550
EE-090	90	1670	1380	240	1110	1300	380	280	550
EE-120	120	1670	1380	240	1110	1300	380	280	550
EEV-120	120	1550	1305	240	1070	1170	270	260	550
EEV-200	200	1670	1380	320	1110	1300	380	280	550
EEV-250	250	1670	1380	320	1110	1300	380	280	550

* Os valores de capacidade são para transporte vertical de cereais com peso específico de 0,75 t/m³.